



鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业


【屏蔽材料】规格书

MC导电布胶带(黑色)系列



HFC-MC 导电布胶带系列是以黑色导电布为基材,单面或双面背导电胶形成导电布胶带,具有较高的初粘、导通、抗化学性能。主要用于微电子装配,包括细导线与印刷线路、电镀底板、陶瓷被粘物的金属层、金属底盘连接,粘接导线与管座,粘接元件与穿过印刷线路的平面孔,粘接波导调谐以及孔修补及通讯设备等电子消费品;

-产品结构

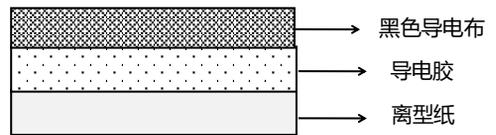


产品特点:

- ★ 具有优良的导通性能
- ★ 具有较高的初粘性及保持力
- ★ 具有优良的电磁屏蔽效能
- ★ 产品符合 RoHS 指令及通过无卤认证

产品应用:

- ★ 手持移动电子设备
- ★ 无线通讯设备
- ★ 芯片模组

料号说明

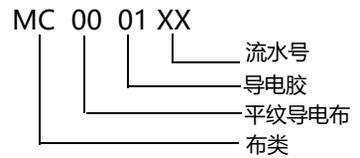

基本特性:

材料名称	MC 导电布胶带(黑色)系列(单面背胶)						测试标准
料号	MC0001XX						/
颜色	黑色						目视
厚度(mm)	0.05	0.08	0.10	0.12	0.14	0.15	GB/T 451.3
公差(mm)	±0.02					±0.04	
表面阻抗(Ω/Inch^2)	≤0.07						GB/T 30139
垂直阻抗(Ω)	≤0.07						GB/T 30139
粘着力(Kg/inch)	≥0.8		≥1				GB/T 2792
保持力(H)	≥24H						GB/T 4851
耐温性 (°C)	短时期耐温:-40 ~ 120°C; 长期耐温:-20 ~ 70°C						/

其它:

- ★常温下保存,避免日光直射,置于 23°C±5°C,65%±5%RH 的情况下,有效期 12 个月
- ★以上数据均为我司实际测试所得,最终解释权在我司实验室。
- ★若对本公司产品存有疑问,敬请联络本公司人员,以便更好的为您服务。

深圳市鸿富诚屏蔽材料有限公司

地址: 广东省深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区 C 栋

电话: 86-755-27327249

传真: 86-755-27306260

网址: www.emigasket.com